

Exel™ LP



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Serie der Exel™ LP Zünder besteht aus sprengkräftigen Langzeitzündern mit einer entsprechenden langen Zeitverzögerung zwischen den aufeinanderfolgenden Zeitstufen (Long Period).

Ein Exel™ LP Zünder besteht aus einer Sprengkapsel und einem gelben Exel™ Zündschlauch.

Exel™ LP Zünder nutzen die NPED (Non Primary Explosives Detonator) Technologie und sind daher frei von Bleiazid.

Die Hülse der Sprengkapsel ist aus Aluminium.

Der Exel™ Zündschlauch ist ein zug- und abriebfester Kunststoffschlauch, der das Zündsignal zur Sprengkapsel überträgt.

Ein Ende des Zündschlauches ist mit der Sprengkapsel verbunden und das andere Ende ist gegen Eindringen von Feuchtigkeit verschweißt.

ANWENDUNGSBEREICH

Exel™ LP Zünder bieten eine Reihe von Verzögerungszeiten für Sprengungen unter Tage und für den Tunnelbau.

Mit Exel™ LP Zündern können direkt Zündverstärker und kapselempfindliche Sprengstoffe initiiert werden.

Für mehr detaillierte Informationen beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise.

TECHNISCHE DATEN

Zündschlauch	Gelb Exel™
- Außendurchmesser (mm)	3.0
- Zugfestigkeit	300 N bei +20 °C
- Längen (m)	6.0
- Detonationsgeschwindigkeit (m/s)	2000 ±100
Sprengkapsel	
- Zündstärke	Sprengkapsel Nr. 8 (REF. DET. #3)
- Hülsenmaterial	Al

Exel™ LP Zünder sind lagermäßig nicht vorrätig und nur auf Vorbestellung erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen SSE Vertrieb oder direkt an die SSE Deutschland GmbH.

VERFÜGBARE VERZÖGERUNGSZEITEN

Zeitstufe #	Nominale Verzögerungszeit * (ms)	max. Standardabweichung (ms)
0	25	16.7
1	100	25.0
1.5	150	16.7
2	200	
2.5	250	
3	300	
3.5	350	
4	400	
4.5	450	
5	500	25.0
5.5	550	
6	600	
7	700	33.3
8	800	
9	900	
10	1000	
11	1100	50.0
12	1200	
14	1400	66.7
16	1600	
18	1800	
20	2000	100.0
24	2400	133.3
28	2800	
32	3200	

Exel™ LP

Zeitstufe #	Nominale Verzögerungszeit * (ms)	max. Standardabweichung (ms)
36	3600	133.3
40	4000	
44	4400	
48	4800	
52	5200	
56	5600	200.0
60	6000	


* Einschließlich 6 m Zündschlauch

EINSATZEMPFEHLUNGEN

Exel™ LP Zünder können zuverlässig initiiert werden durch:

- Sprengschnur (3.6 g/m bis 6.0 g/m) mit Clipverbinder (J-Hooks).
- Bündelzündung von bis zu 20 Exel™ LP Zündern mit einem Exel™ B Connector oder einer Sprengschnurschleufe.

Hierbei ist sicherzustellen, dass sich kein Zündschlauch in einem Abstand unterhalb von 200 mm mit der Sprengschnur kreuzt.

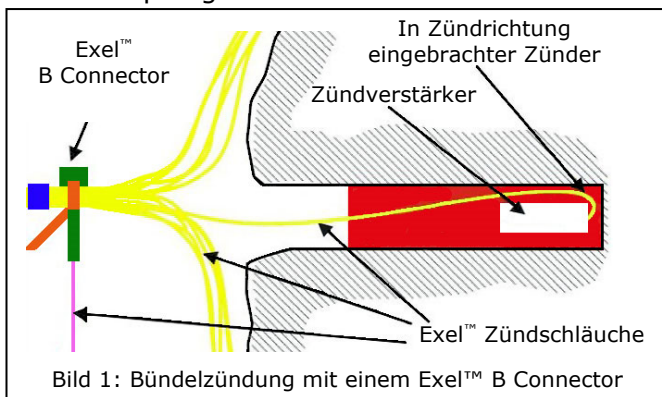

Exel™ LP Sprengungen können zuverlässig initiiert werden mit:

- Exel™ Starter
- Zündmaschinen, z.B.:
Exel™ Start DS2 oder Exel™ Start HN1
- elektrische (z.B.: Dynadet™),
nichtelektrische (z.B.: Exel™ MS) oder
elektronische (z.B.: uni tronic™ 600 / i-kon™ III)
Zünder

VERPACKUNGSDATEN

Exel™ LP Zünder sind in verschlossenen Innenbeuteln innerhalb eines Vollpappkartons verpackt. Alle Zünder in einem Karton haben die gleichen Schlauchlängen und Zeitstufen.

Schlauchlänge (m)	Stück je Beutel 1.4S	Stück je Karton 4S	Brutto Kistengewicht (kg)	Netto Kistengewicht (kg)	NEC je Kiste (kg)
6.0	10	80	6.0	3.4	0.075

Andere Zündschlauchlängen sind evtl. auf Nachfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen SSE Vertrieb oder direkt an die SSE Deutschland GmbH.

LAGERUNG UND HANDHABUNG

KENNZEICHNUNG

Handelsname:	Exel™ LP
Bezeichnung:	Zündeinrichtungen, nicht elektrisch
UN-Nr.:	0500
Klassifizierung:	1.4S
EG-Baumusterprüfbescheinigung:	0589.EXP.2783/18
Hersteller:	Orica

Es gelten alle Bestimmungen zur Handhabung und zur Verwendung von zivilen Sprengstoffen.

LAGERUNG

Lagern Sie Exel™ LP Zünder in einem kühlen und trockenen Zünderlager. Die Stapelhöhe der Zünderkartons sollte 2 m nicht überschreiten. Exel™ LP Zünder können in einem Temperaturbereich von -45 °C bis +70 °C eingesetzt werden. Die Zünder haben eine Lagerbeständigkeit von 2 Jahren.

Exel™ LP

ENTSORGUNG

Die Entsorgung von Sprengstoffen kann gefährlich sein. Die Methoden für eine sichere Entsorgung von Sprengstoffen hängen von der Situation des Anwenders ab.

Für Informationen über eine sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen SSE Vertrieb oder direkt an die SSE Deutschland GmbH.

SICHERHEIT

Beschädigungen am Zündschlauch durch den Umgang, beim Laden oder beim Aufbringen von Besatz sind zu vermeiden.

Den Zündschlauch beim Laden immer stramm halten.

Überdehnen oder starkes Reißen des Zündschlauchs kann zu einer ungewollten Detonation führen.

Exel™ LP Zünder sind auf Grund spezieller Schutzfunktionen in ihrem Aufbau in einem hohen Maße unempfindlich gegenüber Fremdströmen.

Wie bei allen Zündern ist Vorsicht bei starker Stoßeinwirkung, Reibung und Hitze empfohlen.

Wie bei allen Explosivstoffen, muss auch dieses Produkt vorsichtig gehandhabt und gelagert sowie von offenen Flammen und großer Hitze ferngehalten werden.

Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr.

AUSBILDUNG

Diese Technische Information dient ausschließlich zur Information.

Exel™ LP dürfen nur durch berechtigte und speziell ausgebildete Personen angewandt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument wird lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt und kann ohne Vorwarnung geändert werden. Da die Unternehmen der SSE Group die Bedingungen, unter denen Informationen und Produkte von SSE verwendet werden, weder vorhersehen noch kontrollieren können, sollten alle Benutzer die Informationen in dem speziellen Kontext der beabsichtigten Verwendung betrachten. Soweit gesetzlich zulässig lehnt SSE alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit und Gesetzmäßigkeit sowie stillschweigende Gewährleistungen hinsichtlich der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Die Unternehmen der SSE Group lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Haftbarkeiten und Schäden ab, die aus der Verwendung der Informationen in diesem Dokument bzw. aus dem Verlass auf dieselben entstehen.

SSE Deutschland GmbH

Mülheimer Straße 5

53840 Troisdorf

Deutschland

Telefon: +49 (0) 2241 4829 1235

Fax: +49 (0) 2241 4829 3235

E-Mail: info@sse-deutschland.de

NOTRUFNUMMER

Innerhalb Deutschlands: 0800 7671122

Außerhalb Deutschlands: 0049 800 7671122